


PLNN:TAGE

LAN・USBメモリ対応コピーボード プラン・テージ

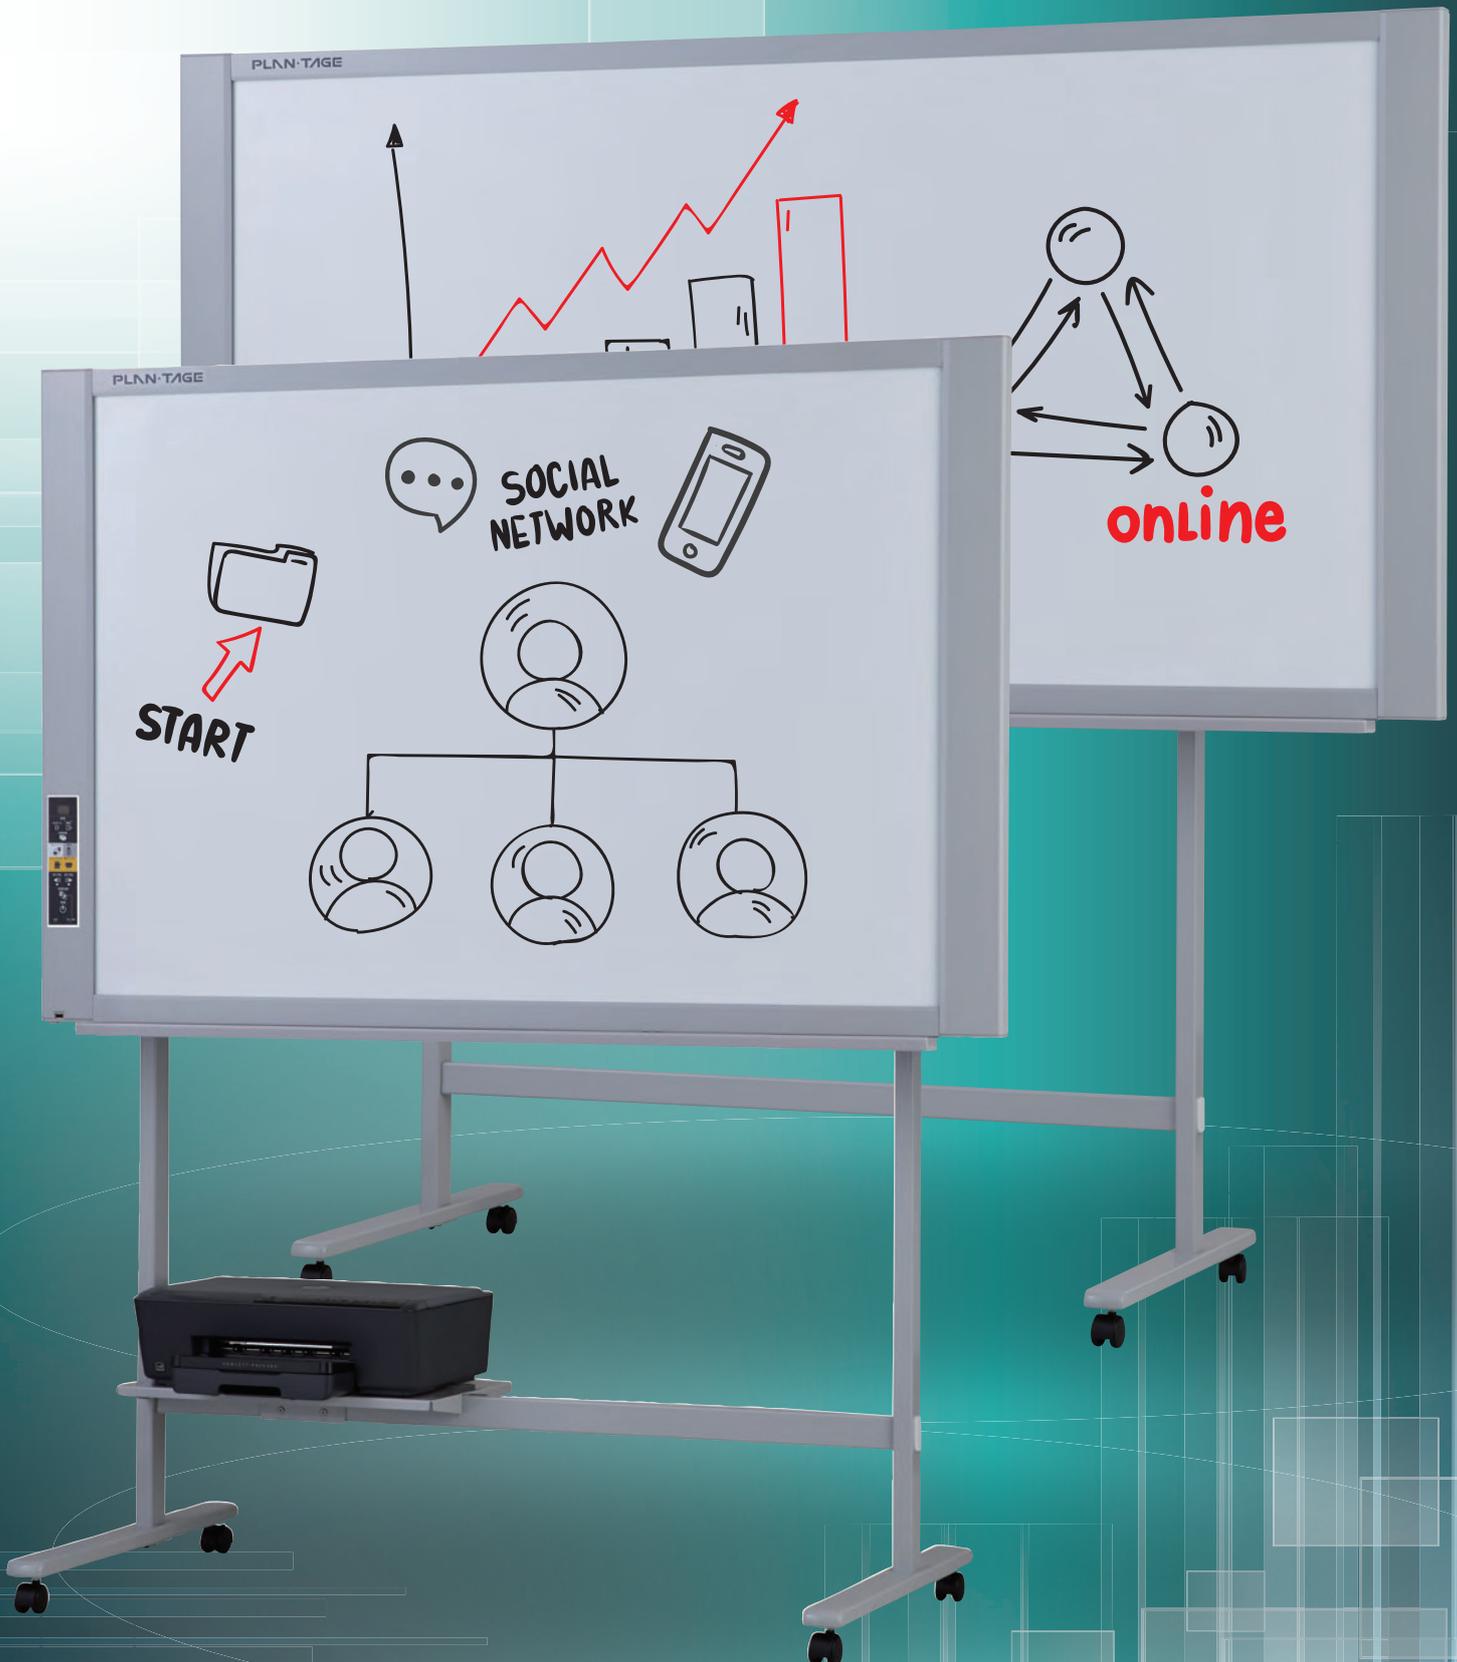

会議の情報シェアをスピードアップ!! ボタン1つで社内サーバーや共有プリンタへ

社内LANやオフィスの共有プリンタなどとリンク。会議の準備から、終了後の情報シェアまで。それぞれのシーンでスタッフの思考や議論をサポートし、会議のスピードと質を高めます。

ネットワーク機能


●多彩な保存方法で情報をシェア

社内ネットワーク環境やスタッフが使う機器に応じて多様な方法で書き込み画像を保存・活用できます。

ボード本体メモリ	社内FTPサーバー
パソコン	USBメモリ

保存ファイル形式は

- ・JPEG
- ・PDF
- ・PNGの3種類。



●ボード本体のメモリに保存したデータを、指定したタイミングで自動削除

専用ブラウザで削除時間を設定できます。ボード本体のメモリに保存した書き込みデータを、一定時間経過した後に自動削除する設定が可能です。経過時間はネットワーク接続したパソコンを通して専用ブラウザから設定できます。

【設定1】


スキャンからの経過時間を設定

書き込みをスキャンした時刻から、設定時間経過後にデータを削除。

【設定2】

ダウンロード直後の自動削除

ボード本体のメモリからパソコンにダウンロードする場合、ダウンロードの直後にデータを削除する設定も可能です。

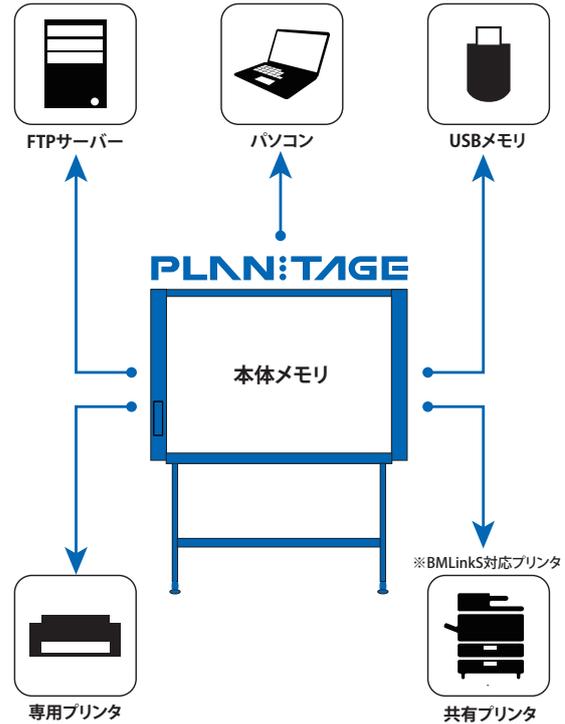

●必要に応じ、使い分けて出力

●専用プリンタ

その場ですぐに配布したい内容を専用プリンタで出力。

●オフィスの共有プリンタにダイレクト出力可能

オフィスにBMLinkS対応のプリンタや複合機があれば、LANでつないで直接出力が可能です。専用プリンタとの併用もできます。

※BMLinkS (BusinessMachineLinkageService) とはJBMAIが提唱する、ネットワーク環境下でのオフィス機器間の接続性、データ交換性を飛躍的に向上させる「統合化したインターフェース」です

わかりやすいアイコンでシンプル操作

●ワンタッチ直観操作性

わかりやすいアイコンで直観的な操作性を重視しています。

●連続スキャン

1面・2面の書き込みを、1回のボタン操作でまとめてスキャン可能。PDF形式なら1ファイルにまとめて保存できます。

●消し忘れ防止機能付き


電源OFF時にはボード面をスクロールさせるので、裏側に隠れた書き込みも忘れずに確認できます。
※工場出荷時は無効に設定されています。

●静音設計

書き込み面スキャン時の音は43dBと静かです。議論や思考の妨げになりません。
※音の大きさの目安: 50dB=静かな事務所、40dB=図書館

●スピードスキャン

カラースキャン時の所要時間は約15秒 (W1300タイプの場合) 次の議論へ素早く移れます。

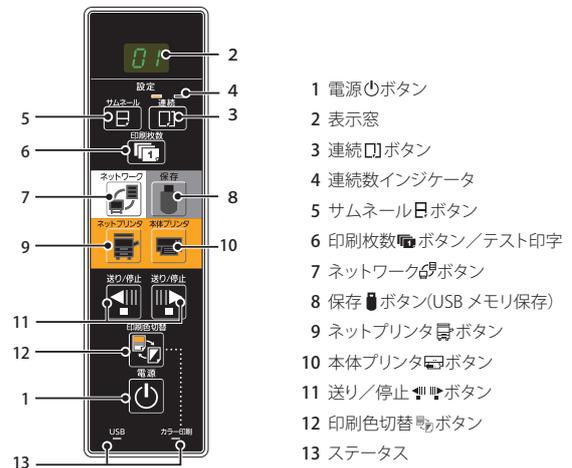


- 1 電源ONボタン
- 2 表示窓
- 3 連続□ボタン
- 4 連続数インジケータ
- 5 サムネール日ボタン
- 6 印刷枚数ボタン/テスト印刷
- 7 ネットワークボタン
- 8 保存ボタン(USBメモリ保存)
- 9 ネットプリンタボタン
- 10 本体プリンタボタン
- 11 送り/停止ボタン
- 12 印刷色切替ボタン
- 13 ステータス

設置
壁面から
ボード面まで
わずか365mm
設置する場所を
選ばない薄型設計



**ワイドとスタンダード
板面サイズは2種類**
ワイドタイプ (W1800mm) と
スタンダードタイプ (W1300mm) の
2種類をご用意。お使いいただく
スペースやミーティング内容によって、
お選びいただけます。

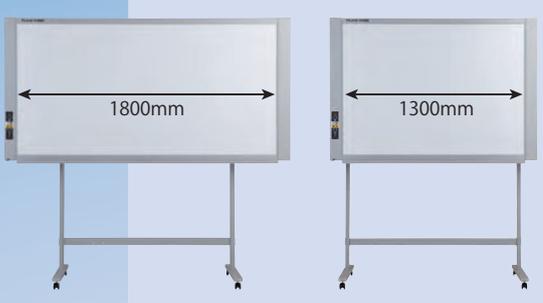

**USBメモリ
差し込み口**

**PC専用
USBポート**

**本体付属の
USBケーブル**

**PC専用
USBポート
(タイプB)へ**


**パソコンの
USBポート(タイプA)へ**

LFW-202T
*ワイドタイプ
*専用プリンタ付


サムネール印刷
1面・2面の書き込みを、1枚の用紙に
並べて印刷することができます。

**並べて
印刷**

書く
議論を妨げない手送りシート
ボード面を片手で軽く両方向に動
かせます。余白がなくなった時や、
前の書き込みを確認する時も会議
が中断されず、議論が活発化します。

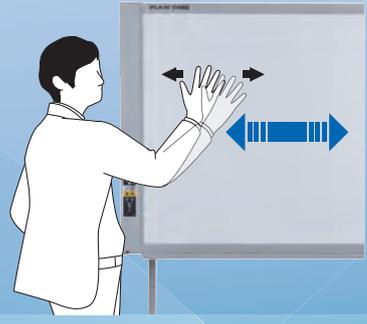


マグネット対応のボード面
ボード面にマグネットでメモや
資料を掲示することができます。




※マグネットで指示した資料はスキャン
グできません。
※薄いマグネット・マグネットバーはお使
いにならないでください。シートに巻き込
まれ故障の原因になります。

3段階の高さ調整可能。座ったままの書き込み・操作も可能
1847mm、1747mm、1647mmの3段階の高さ調整が可能です。
一番低い1647mmは椅子に座ったままで書き込みができる高さです。
※高さ調整は取扱説明書を参照し、必ず2人で行ってください。

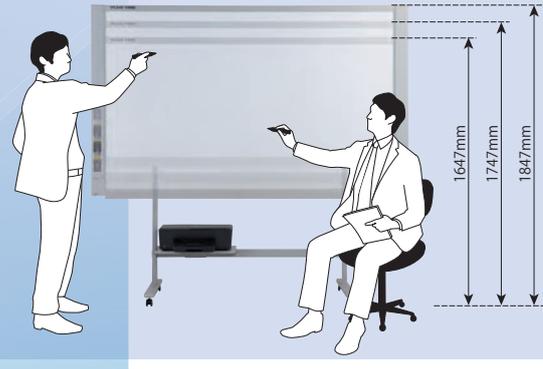

仕様一覧

ボードタイプ(型名)		スタンダード(LF)	ワイド(LFW)	ボードタイプ(型名)		スタンダード(LF)	ワイド(LFW)	
形態	設置方式	自立型(スタンダード) ^{※1} または壁掛け		付加機能	時計	タイムスタンプ及び保存ファイルの日付プロパティに使用		
	本体外形寸法	約 W1480×D146×H1014mm	約 W1980×D146×H1014mm		PC接続	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)		
	本体質量	約 20kg	約 25kg		電源	AC電源アダプタ	入力:AC100-240V / 47-63Hz 最大1.5A 出力:DC12V、3.0A	
	スタンド外形寸法 (本体含む) ^{※1}	約 W1480×D675×H1847mm ^{※2}	約 W1980×D675×H1847mm ^{※2}			消費電力	待機時:約3W、動作時:約12W ^{※4}	
	スタンド質量	約 10.5kg			使用条件	温度	10℃~35℃	
	プリンタトレイ質量	約 3.0kg(ACアダプタボックス含む)				湿度	30%~85%(ただし、無結露状態)	
形態	ボード寸法	約 W1300×H910mm	約 W1800×H910mm	その他	罫線	50mm方眼		
	読取有効寸法	約 W1280×H900mm	約 W1780×H900mm		筆記具	ホワイトボード用マーカー(黒・赤・青)、イレーザー		
	面数	2面		動作環境	Webブラウザ	Windows : Edge、Chrome Macintosh : Safari 9以上 ※JavaScriptを有効にしてください。		
	ページ送り	両方向エンドレス(横スクロール)			付属品	ホワイトボード用マーカー(黒・赤・青)、イレーザー、 AC電源アダプタ(電源コード2.5m付)、USBケーブル3m、 準備ガイド、安全上のご注意、組立・設置説明書、 クイックガイド、保証書(1年保証) ※プリンタセットにはプリンタ、専用プリンタトレイ、 電源コード0.5m、プリンタ専用USBケーブル1.8m、3口電源タップ3m		
	駆動方式	シート移動式		取扱説明書		「プラン・ページ」のホームページから ダウンロードしてください。		
	読取方式	CIS(Contact Image Sensor)		ネットワーク説明書				
	読取照明光源	RGB LED		※1:スタンダードは1647、1747、1847mmの3段階に調節ができます。				
	読取解像度	主走査方向(シート面縦) 1.92dot/mm (50dpi 相当) 副走査方向(シート面横) 1.92dot/mm (50dpi 相当)		※2:H(高さ)は最大値の寸法を記載しています。				
	読取時間	約 15秒	約 21秒	※3:USBフラッシュメモリは付属しておりません。記憶容量が32GB以下に対応。 全てのUSBフラッシュメモリの動作を保证するものではありません。 仕様、形状によっては使用できない場合があります。				
	インター フェース	ボード	ファイル形式	JPEG、PNG、PDF		※4:専用プリンタを除く。		
画像解像度			スタンダード: 標準 864×1248ドット 高解像度 1728×2496ドット ワイド: 標準 864×1728ドット 高解像度 1728×3456ドット		※Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。 ※その他、社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。			
外部 メモリ		種類	USB フラッシュメモリ ^{※3}		※LANケーブルは付属しておりません。市販品をお求めください。			
		フォーマット	FAT16,32		※専用プリンタのデザイン、仕様は予告なく変更することがあります。			
ネット ワーク		インターフェース	USB2.0		※専用プリンタの消耗品の提供、修理・保証については、ご購入時の取扱説明書・保証書をご確認ください。 ※運賃、設置料は含まれていません。別途申し受けます。			
		LANポート	RJ-45(10Base-T/100Base-TX)					
印刷		対応プロトコル	TCP/IP (FTP、HTTP、DHCP、NetBIOS Name Service)					
		プリンタ解像度	300dpi 相当					
		プリント色数	8色カラーまたは2色モノクロ					
		プリンタ インターフェース	USB2.0 準拠/LANポート					
	対応ネットワーク プリンタ	BMLinkS 対応プリンタ						

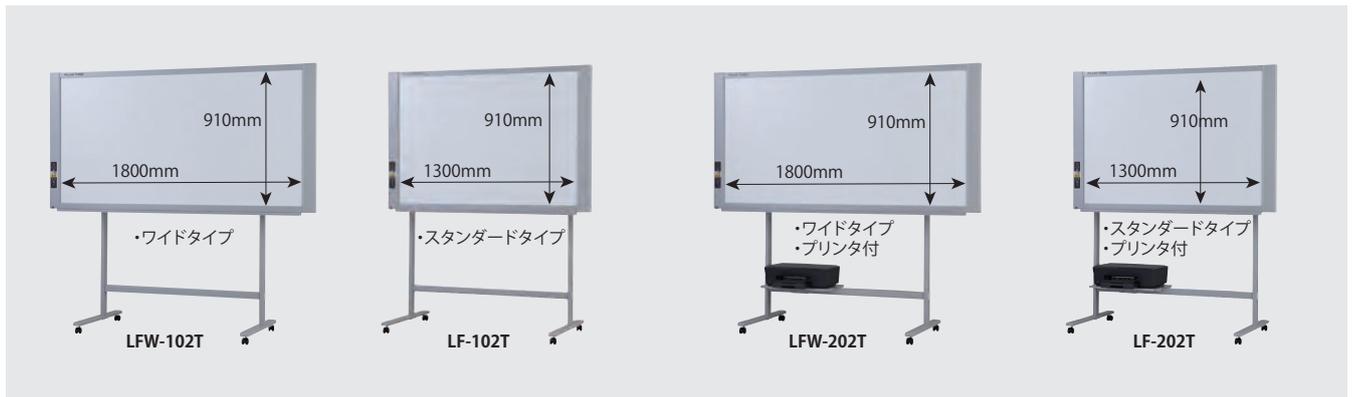

品番	本体価格(税抜)	読取面	専用プリンタ	ボード面サイズ	外径寸法	質量
LFW-102T	¥ 328,400	2面	—	W1800×H910mm	W1980×D675×H1847mm	35.5kg
LF-102T	¥ 303,600	2面	—	W1300×H910mm	W1480×D675×H1847mm	30.5kg
LFW-202T	¥ 365,200	2面	○	W1800×H910mm	W1980×D675×H1847mm	35.5kg
LF-202T	¥ 340,400	2面	○	W1300×H910mm	W1480×D675×H1847mm	30.5kg

※壁掛けタイプについてはお問合せください。 ※質量はプリンタセットを除く

Face to Face—書けば伝わる、共感する。

 **日学株式会社**

<https://www.nichigaku.co.jp>

支店・営業所

東京営業部	☎(03)6429-2511(代)
大阪支店	☎(06)6329-0546(代)
仙台支店	☎(022)357-0415(代)
札幌営業所	☎(011)748-3556(代)
埼玉営業所	☎(048)525-2227(代)
名古屋営業所	☎(052)532-8701(代)
金沢営業所	☎(076)240-8801(代)
福岡営業所	☎(092)953-1415(代)

*このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

●お問い合わせは